


ZANJA FILTRANTE


ENCUENTRO BASEFILT + GRANITO

- 01_TERRENO EXISTENTE
- 02_GRANITO TIPO BAOBAB BROWN 20x120x10cm ACABADO FLAMEADO EN CARA SUPERIOR SOBRE SUBBASE DE HORMIGÓN
- 03_PAVIMENTO CONTINUO DRENANTE BASEFILT, COMPUESTO POR LA INSTALACION DE MANTA ANTIHIERBAS DE 90GR Y SOBRE ÉSTA, VERTIDO DE 3CM DE BASE COMPUESTA POR GRAVA DE CALIBRE 14/20MM, POSTERIORMENTE COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES. FABRICACIÓN INSITU DE PAVIMENTO DRENANTE COMO CAPA TERMINACIÓN DE 40MM DE ESPESOR, COMPUESTA POR ÁRIDOS SELECCIONADOS EN GRANULOMETRÍAS 4/7 O 7/10MM LIMPIO DE POLVO Y SECOS EN HORNO CONSIGUIENDO UN 0% DE HUMEDAD, LIGADOS CON RESINA BASE EPOXIDICA. PERÍMETRO CON JUNTA CÓNICA DE CAUCHO.
- 04_SUBASE DE ZAHORRA COMPACTADA AL 97%. e=15cm
- 05_JUNTA DOBLE PERFIL EN L DE ACERO GALVANIZADO 50.50.6 SEPARADO 5CM CON DOBLE CONECTOR CADA 60CM.
- 06_FIELTRO GEOTEXTIL
- 07_ZANJA FILTRANTE COMPUESTA POR (DE ABAJO A ARRIBA):
ARENA e=15cm
GRAVA DIÁMETRO 30-60mm e=50cm
FILTRO DE GRAVILLA e=5cm
TODO ENVUELTO EN FIELTRO GEOTEXTIL
- 08_REMATE ZUNCHO DE HORMIGÓN ARMADO 15X15. 4Ø10

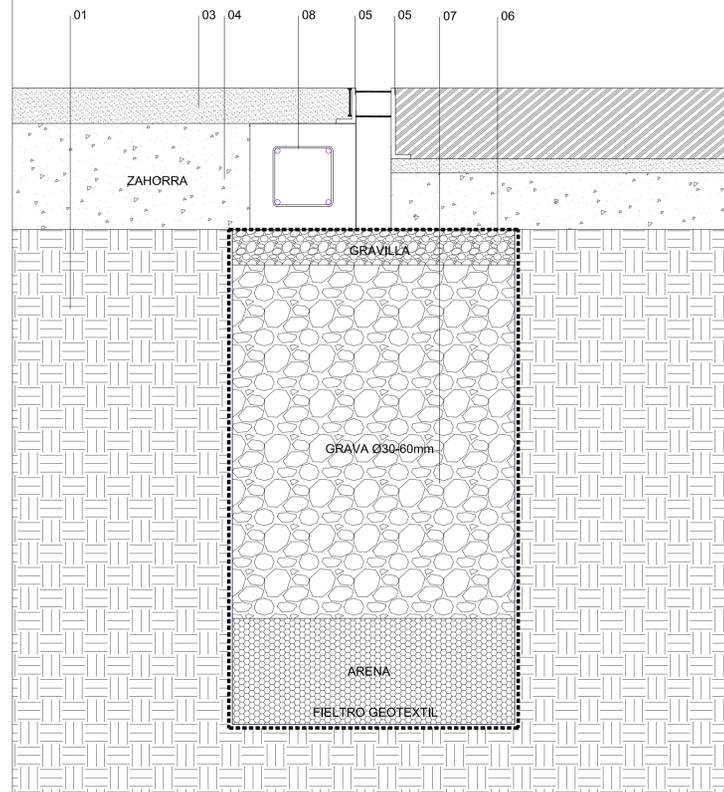


ENCUENTRO BASEFILT + TIERRA VEGETAL



- 01_TERRENO EXISTENTE
- 02_GRANITO TIPO BAOBAB BROWN 20x120x10cm ACABADO FLAMEADO EN CARA SUPERIOR SOBRE SUBBASE DE HORMIGÓN
- 03_PAVIMENTO CONTINUO DRENANTE BASEFILT, COMPUESTO POR LA INSTALACION DE MANTA ANTIHIERBAS DE 90GR Y SOBRE ÉSTA, VERTIDO DE 3CM DE BASE COMPUESTA POR GRAVA DE CALIBRE 14/20MM, POSTERIORMENTE COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES. FABRICACIÓN INSITU DE PAVIMENTO DRENANTE COMO CAPA TERMINACIÓN DE 40MM DE ESPESOR, COMPUESTA POR ÁRIDOS SELECCIONADOS EN GRANULOMETRÍAS 4/7 O 7/10MM LIMPIO DE POLVO Y SECOS EN HORNO CONSIGUIENDO UN 0% DE HUMEDAD, LIGADOS CON RESINA BASE EPOXIDICA. PERÍMETRO CON JUNTA CÓNICA DE CAUCHO.
- 04_SUBASE DE ZAHORRA COMPACTADA AL 97%. e=15cm
- 05_JUNTA DOBLE PERFIL EN L DE ACERO GALVANIZADO 50.50.6 SEPARADO 5CM CON DOBLE CONECTOR CADA 60CM.
- 06_FIELTRO GEOTEXTIL
- 07_ZANJA FILTRANTE COMPUESTA POR (DE ABAJO A ARRIBA):
ARENA e=15cm
GRAVA DIÁMETRO 30-60mm e=50cm
FILTRO DE GRAVILLA e=5cm
TODO ENVUELTO EN FIELTRO GEOTEXTIL
- 08_REMATE ZUNCHO DE HORMIGÓN ARMADO 15X15. 4Ø10
- 09_TIERRA VEGETAL PARA CRECIMIENTO DE CÉSPED

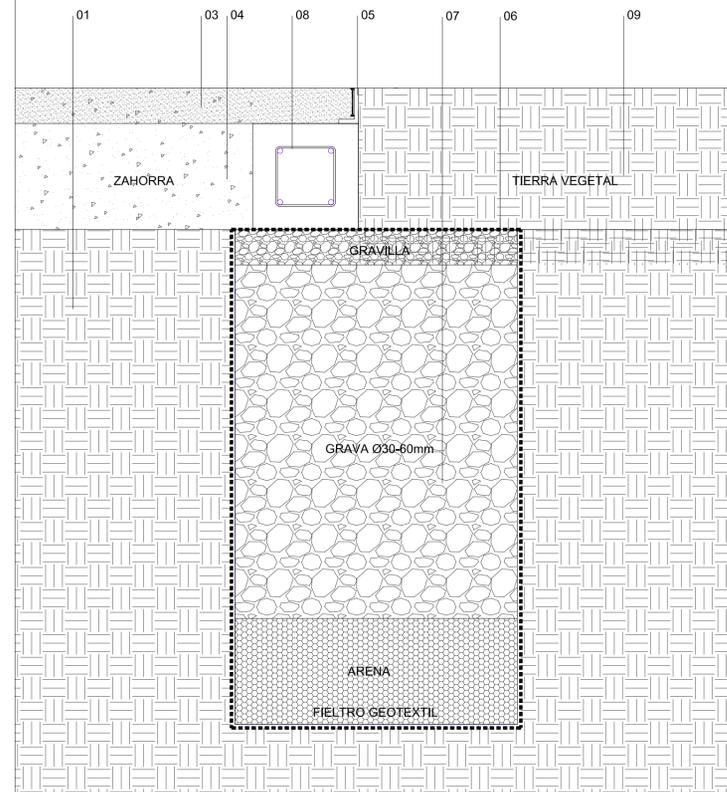

DESARROLLO DE LA ZANJA FILTRANTE. PENDIENTE MÁXIMA 8%

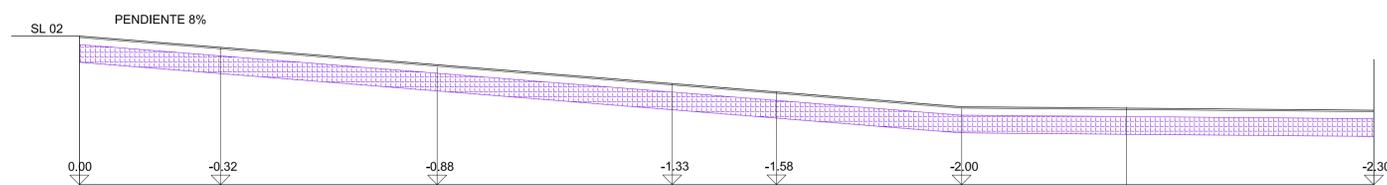

TAPA DE REGISTRO SANEAMIENTO



- Con inscripción "PLUVIALES" para aguas blancas.
- En fundición dúctil para carga de rotura 40 Tn.
- Autoestable, con asiento sobre elastómero.
- Empotrada en corona HM-20/40/P.

ZANJA TIPO PLUVIALES

